ROBIN WOOD

Datenblatt

Hygiene-Frischwasserschichtspeicher TSPU

robinwood-gmbh.com

Datenblatt

Hygiene-Frischwasserschichtspeicher TSPU

Hygienespeicher TSPU in stehender Ausführung. Dieser Speicher mit integrierter Schichttrennplatte und Edelstahl-Wellrohr, Qualität AISI 316L, sorgt für eine reichliche hygienische Brauchwassererwärmung.
Im unteren Bereich befindet sich ein eingeschweißter Glattrohrwärmetauscher zur Nutzung externer Energiequellen (z. B. Solaranlage). Hergestellt aus Qualitätsstahl mit Gütenachweis. Innen roh, außen mit Korrosionsschutzfarbe lackiert. Dadurch wird gewährleistet, dass das Warmwasser nur mit hygienisch einwandfreiem Material in Berührung kommt. Erwärmung des Heizungswassers erfolgt in Verbindung mit externen Wärmequellen wie Thermokamin-Ofen, Wärmepumpe, Therme, Fernwärme, Solaranlage, usw.
Wärmedämmung durch Weichschaum mit farbiger PVC-Schutzfolie kaschiert. Separat mitgeliefert zur Anbringung am Aufstellungsort.
Standardfarbe: silber

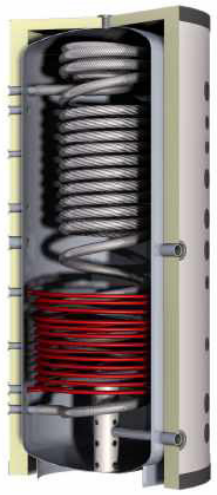

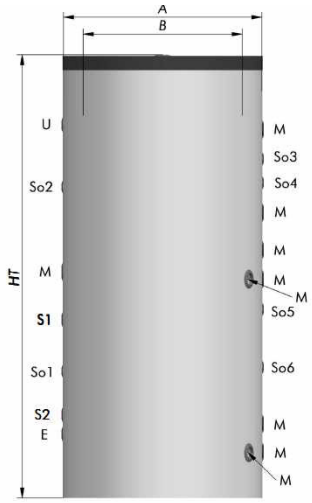

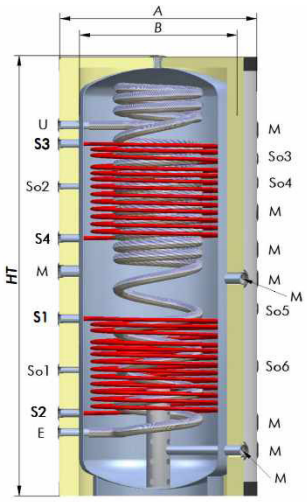

	Typ	Einheit	300	500	800	1000	1250	1500	2000	3000
	Inhalt	Liter	336	530	840	970	1260	1440	1985	2910
A	Durchmesser mit Isolierung	mm	700	850	990	990	1150	1150	1300	1450
B	Durchmesser ohne Isolierung	mm	600	650	790	790	950	950	1100	1250
HT	Gesamthöhe	mm	1375	1740	1940	2180	2050	2270	2350	2730
	Fläche Edelstahl-WT für Frischwasser	m^2	5,70	5,70	7,30	7,30	7,30	8,50	8,50	11,40
	Frischwasserinhalt	Liter	25	25	32	32	32	38	38	50
	Heizfläche WT oben (TSPD)	m^2	-	1,5	2,00	2,00	2,50	3,40	4,00	4,00
	Inhalt WT oben (TSPD)	Liter	-	7,0	9,3	9,3	11,7	15,9	18,8	18,8
	Heizfläche WT unten (TSPU,TSPD)	m^2	1,80	2,20	2,75	3,00	3,00	4,00	4,30	4,50
	Inhalt WT unten (TSPU,TSPD)	Liter	8,4	10,3	12,9	14,1	14,1	18,8	20,1	21,1
	Gewicht TSPD	Kg	-	175	215	242	275	327	384	450
	Gewicht TSPU	Kg	135	156	194	212	240	293	340	425
	Anschlüsse									
U	Warmwasser (Brauchwasser)	Zoll	G1"	G1"	G1"	G1"	G1"	G1"	G1"	G1"
E	Kaltwasser (Brauchwasser)	Zoll	G1"	G1"	G1"	G1"	G1"	G1"	G1"	G1"
S1, S2	Vorlauf-Rücklauf WT unten	Zoll	G1"	G1"	G1"	G1"	G1"	G1"	G1"	G1"
S3, S4	Vorlauf-Rücklauf WT oben	Zoll	G1"	G1"	G1"	G1"	G1"	G1"	G1"	G1"
So1,So2	Fühler	Zoll	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"
So3-So6	Fühler	Zoll	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"
M	Anschlüsse Pufferspeicher	Zoll	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"

ROBIN WOOD
GmbH

Robin Wood GmbH

Überaucher Straße 9
D-78052 Villingen-Schwenningen

+49 7705 9769692
+49 174 1799951

info@robinwood-gmbh.de
robinwood-gmbh.de