

# AUTOMATIC TRANSPORT



 ENVIRON

Technische Daten

## ENVIRON Erdtank Terratank

Vertikaler Erdtank



**Farbe je nach Verfügbarkeit**

Art.Nr.: AP3440.02.20

Art.Nr.: AP3440.04.23

Art.Nr.: AP3440.06.28

Art.Nr.: AP3440.08.32

Art.Nr.: AP3440.10.35

CE

[ganz24.de](http://ganz24.de)

[saugsysteme.info](http://saugsysteme.info)

# Technisches Datenblatt

Art.Nr.: AP3440.02.20

Art.Nr.: AP3440.04.23

Art.Nr.: AP3440.06.28

Art.Nr.: AP3440.08.32


Art.Nr.: AP3440.10.35



## Produktbeschreibung


Behälter aus Qualitätsstahl S235JR in vertikaler Position, mit verstellbarem oberem Schacht (max. 200 mm und 10 °). Mit verzinktem Schachtdeckel in Höhe "0". Schacht mit externer Glasfaserbeschichtung. Außenverkleidung mit kathodischen Schutz dient als Korrosionsschutz. Glasfaßerverstärkt (Materialstärke ca. 2,5 mm). Kathodischer Schutz von bis zu 30.000 V. Die Oberseite hat eine Dicke von 5 mm um Kondensationsprobleme zu vermeiden. Das Mindestmaß der überdeckung des Tanks beträgt 460 mm.

Technische Daten ENVIRON Erdtank TerraTank											
Modell		Daten- und Abmessungen									
Art. Nr.:	Nettokapazität m <sup>3</sup>	Geometrische Kapazität l	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß D mm	Maß E mm	Maß F mm	Maß G mm	Maß H mm	Gewicht Kg
AP3440.02.20	2	2015	1560	625	750	600	350	480	200	2000	410
AP3440.04.23	4	4020	2010	810	900	600	350	400	200	2300	620
EN3440.06.28	6	6650	2550	1300	850	600	350	460	200	2750	870
EN3440.08.32	8	8650	2550	1300	1250	600	350	460	200	3150	980
EN3440.10.35	10	10650	2550	1300	1600	600	350	460	200	3500	1090

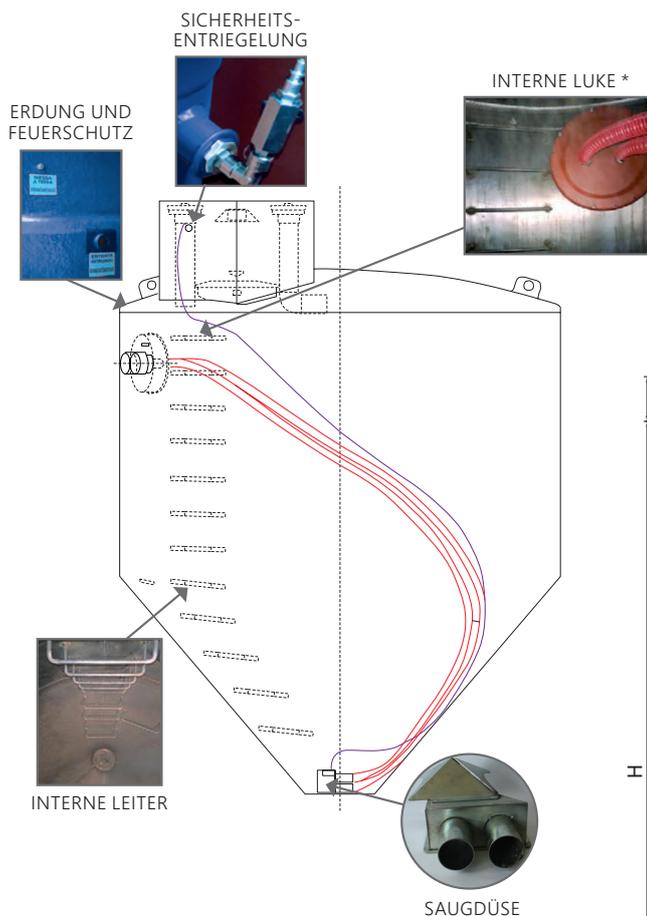

### \* Leitungsanschluß

Verbindungssystem durch Ø 50 mm starke Durchgangsstutzen reduziert auf der inneren Stahlklappe, komplett mit Dichtung und Bolzen.

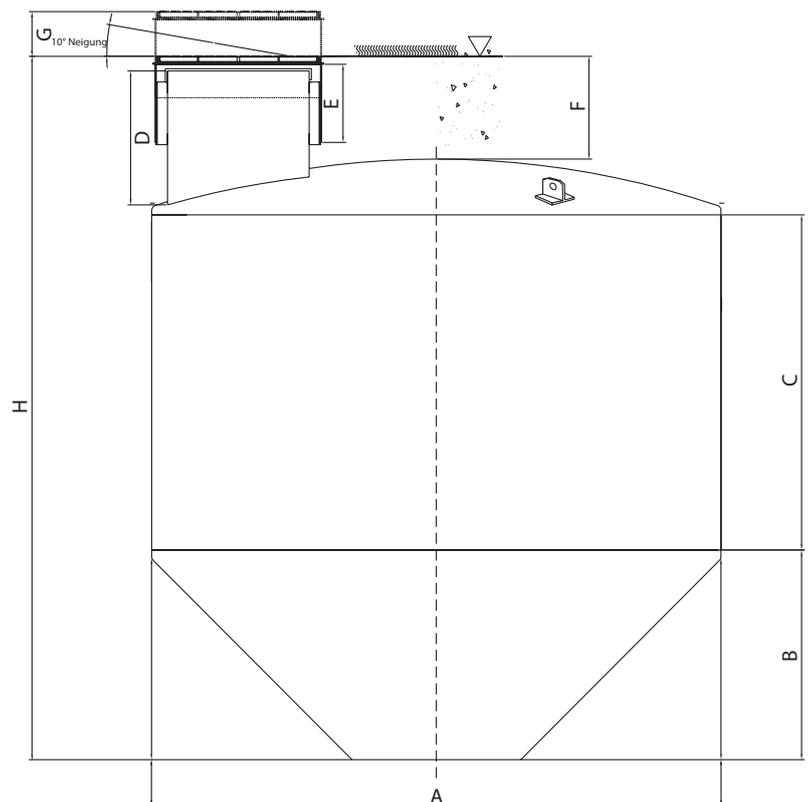

**Anmerkung:** Der Erdtank kann nicht in Verbindung mit der Saugereinheit ENVIRON LOADER 700 verwendet werden.